

Active Side Protection

Bescherm uw product en voorkom verspilling

Optimale
bescherming
van uw
product



Active Side Protection is een “meelopende” zijwand die beschadiging van het product tegen het frame voorkomt. ASP zorgt er tevens voor dat uw product op de transportband blijft, en geeft machinebouwers de mogelijkheid om met lichtere frame-constructies te werken.



Bij het transporteren van goederen in bulk wordt vaak de volledige bandbreedte benut, met als gevolg dat een deel van de producten beschadigd wordt door het frame en/of beplating aan de zijkant. Daarnaast is het, bij horizontaal transport, denkbaar dat elke vorm van zijbeplating ontbreekt en verspillingen op kunnen treden.


ASP is zeer flexibel in gebruik; elevatoren met normale spijlen, twinspijlen of doeken kunnen worden voorzien van de "productvriendelijke vingers". ASP wordt gemonteerd op één enkele spijl, of op een plaatje. Het grote voordeel hiervan is dat het vervangen van één enkele ASP een kleine moeite is. Daarnaast kunnen kleinere aandrijf- en keerrollen gebruikt worden, met als voordeel dat de valhoogte beperkt kan blijven om beschadiging tegen te gaan. Gemonteerd op een spijl hoeft de ASP geen spijlbekleding om op de plaats gehouden te worden.

ASP kan tevens bijdragen aan een verminderde bodemdruk doordat er gewicht bespaard kan worden op de totale machine, door het gebruik van een lager aantal spijlen en het weglaten van de zijbeplating van de transporteur.

Uw voordelen

ASP voorkomt schade aan het product: een mooier eindresultaat en minder afgekeurde oogst. De materiaalkeuze staat garant voor een duurzame oplossing zonder afbreuk te doen aan de productvriendelijkheid.

Een ander voordeel van dit type PU is dat modder en klei er minder aan blijven plakken zoals bij veel andere materialen. Daarnaast voorkomt het verspillingen via de zijkanten en biedt ASP gewichtsbesparende mogelijkheden die tal van voordelen op kunnen leveren; verminderde bodemdruk, brandstofbesparing en minder slijtage aan rollen en tandwielen. Als gevolg van gewichtsbesparing kunnen elevatoren langer, steiler en breder gemaakt worden om de capaciteit te verhogen.

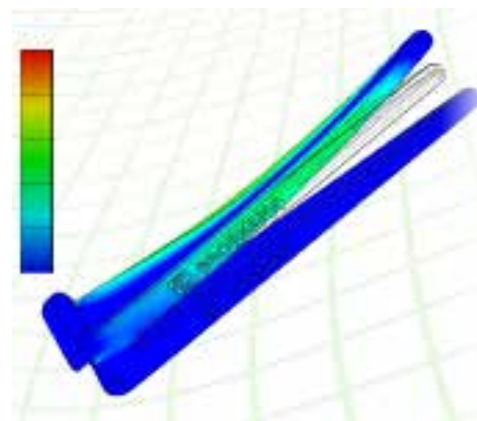

Naast bovengenoemde voordelen is de ASP van Broekema eenvoudig te vervangen, mocht dat nodig zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op!